




**The Great American Freedom Machine.**

# 1973 Harley-Davidson SS-350

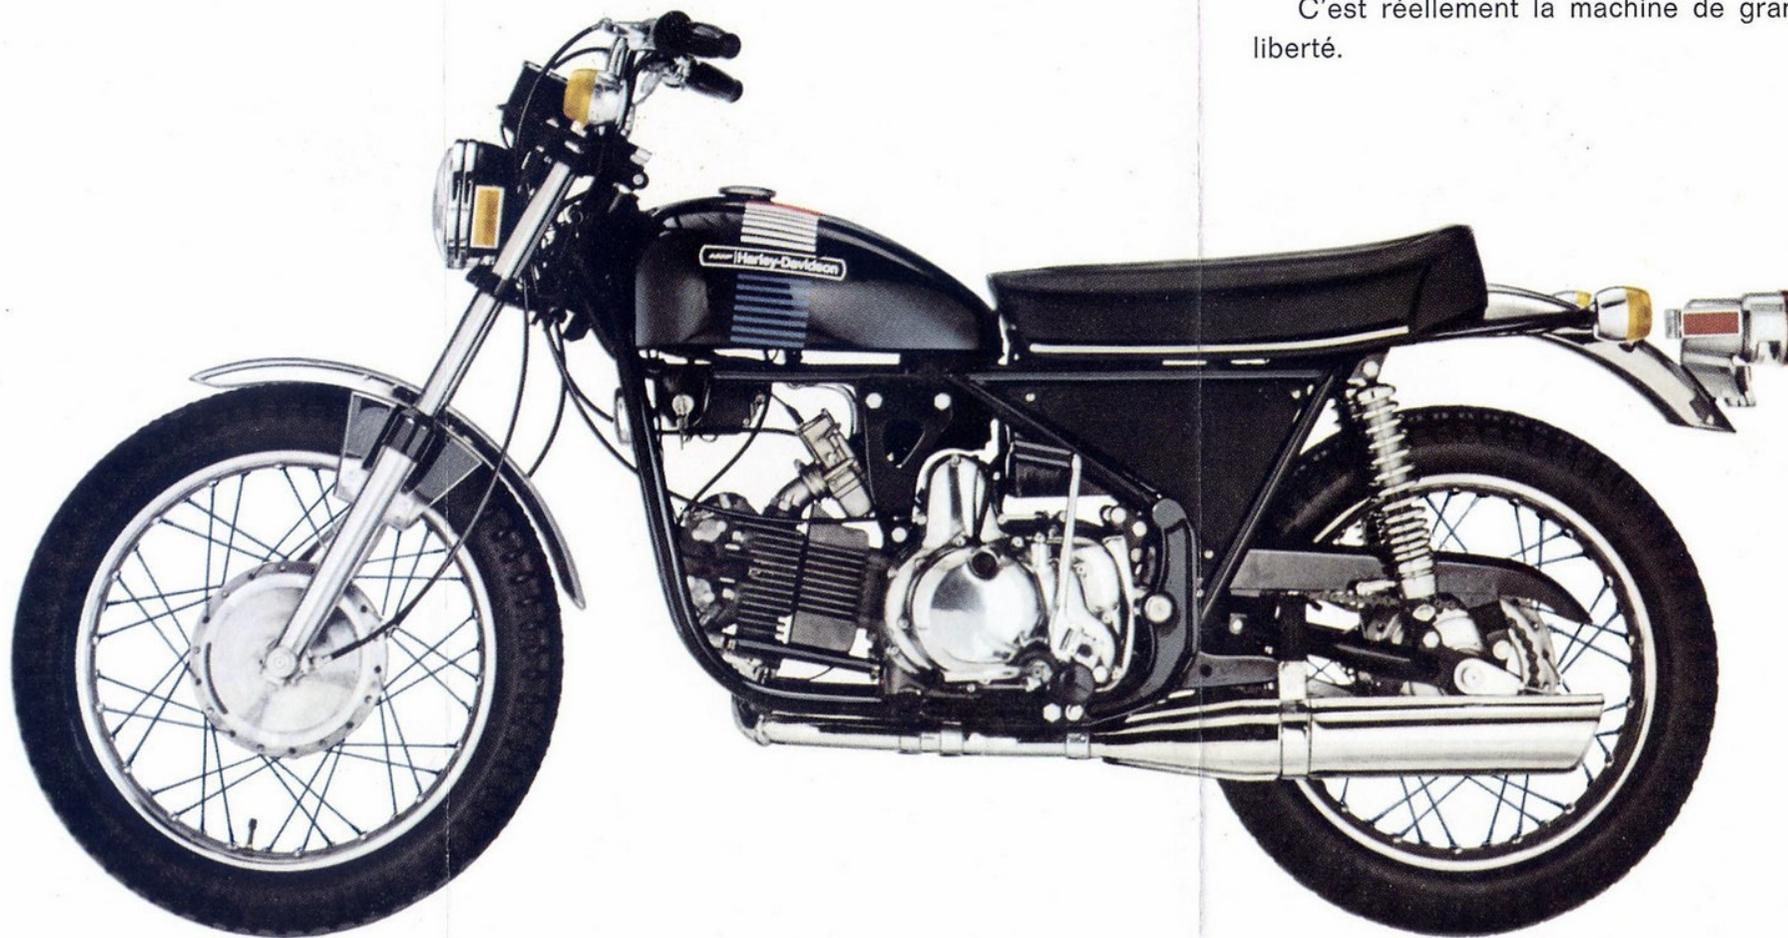

Seul HARLEY-DAVIDSON  
peut vous offrir votre liberté.





Une liberté que vous pouvez facilement  
exprimer vous-même

Parce que la 350 SS marche réellement.

Il n'y a pas une grande route ou une rue  
qui la rebute.

Aussi, mettez les gaz et libérez-vous  
dès maintenant avec la 350 SS.

C'est réellement la machine de grande  
liberté.

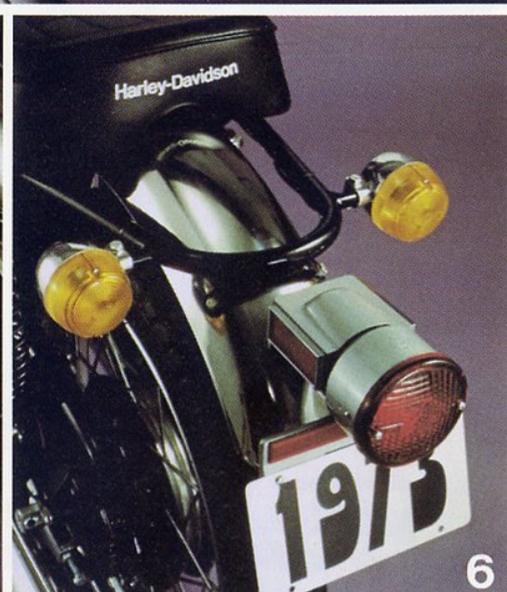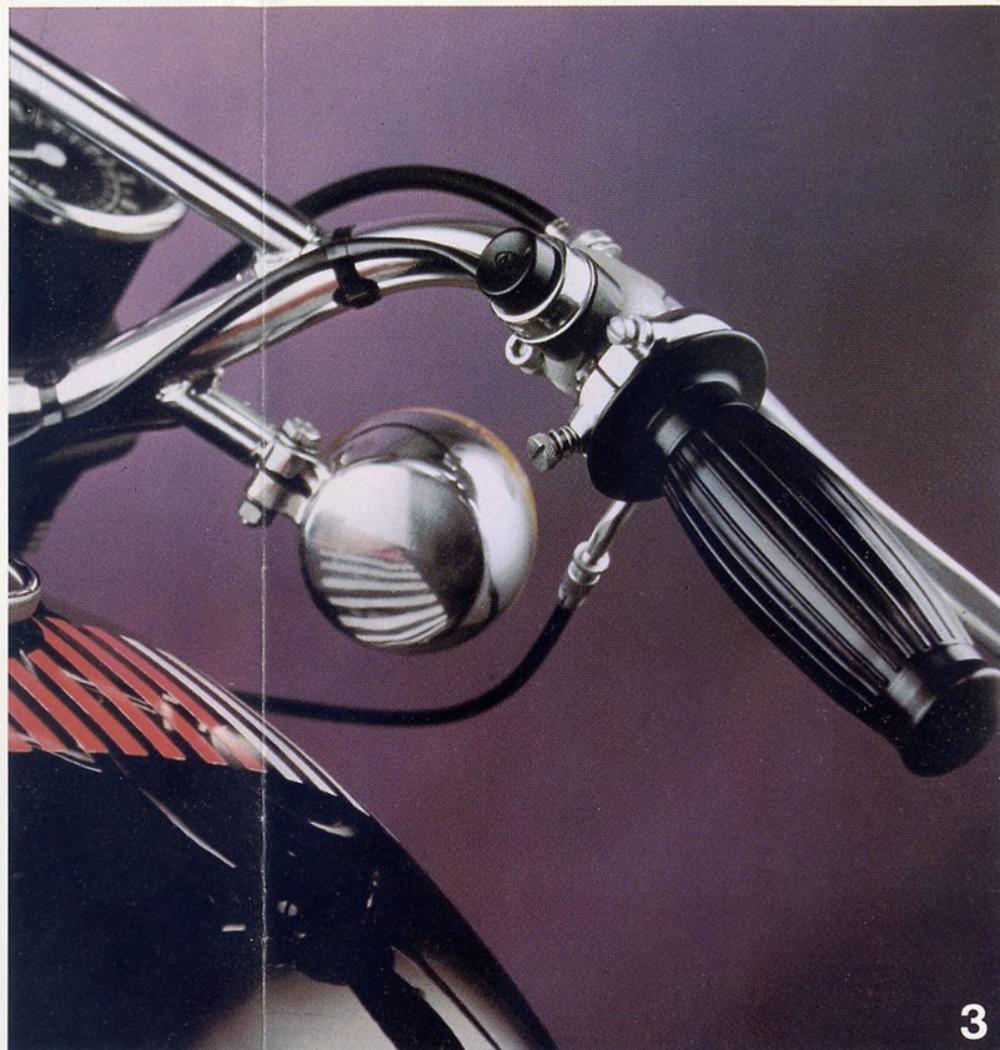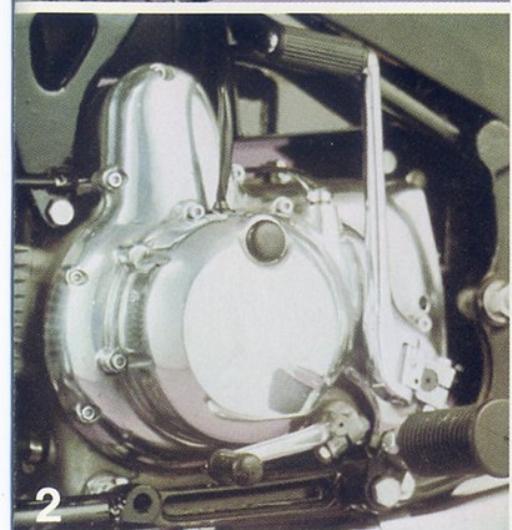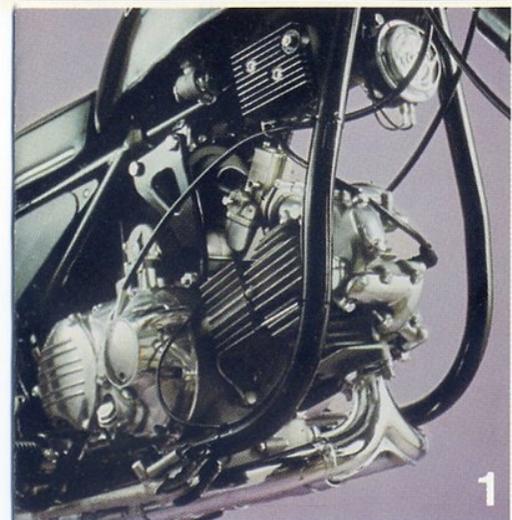

C'est une joie de posséder et conduire pendant un week-end de sept jours une machine résistante, durable, fiable. Allez de l'avant avec la 350 SS HARLEY-DAVIDSON.

1. Propulsée par un groupe moteur monocylindre 350 cc, 4 temps OHV, capable de vous assurer toute la puissance dont vous avez besoin.

2. Boîte 5 vitesses aux rapports bien étagés.

3. Le trait caractéristique de la 350 SS est son démarreur électrique d'un fonctionnement très sûr, un simple bouton à pousser.

4. Un compteur de vitesse et un compte-tours facilement lisibles et installés de manière à ce que vous lisiez d'un seul coup d'œil votre vitesse et votre régime moteur.

5. A l'arrière, les amortisseurs réglables à 5 positions et ressorts à pas variables chromés.

En-dessous, deux manettes de réglage faciles à manier.

6. Des clignotants avant et arrière, deux garde-boue en acier inoxydable et une selle profilée qui s'ajuste au réservoir.

La classe, c'est notre 350 SS. La vôtre...

## Contact et en avant


La 350 SS HARLEY-DAVIDSON,  
création du XX<sup>e</sup> siècle, transforme  
d'une manière envoi-rante  
les plus simples déplacements  
en ballades pleine d'action  
et d'aventure.

En avant avec la 350 SS

Vous n'avez qu'à appuyer  
sur le bouton du démarreur.

## Spécifications 350 SS

Type de moteur .....	4 temps, soupapes en tête à culbuteur
Alésage et course .....	74 x 80
Cylindrée .....	344 cc
Carburateur .....	Dell'Orto VHB - 30 A
Taux de compression .....	9.3 : 1
Embrayage .....	Multi-disques à sec
Transmission primaire .....	Pignons hélicoïdaux
Transmission finale .....	Par chaîne
Boîte de vitesse .....	5 rapports toujours en prise
Rapports de boîte : 1 .....	16,28
2 .....	11,93
3 .....	8,95
4 .....	7,25
5 .....	5,84
Fourche télescopique .....	Ceriani
Amortisseurs arrières .....	Réglables à 5 positions
Diamètre de freins Av. et Ar.	180 mm
Dimensions des pneus Av. ..	3,25 x 19
Ar. ..	3,50 x 18
Empattement .....	1,422 m
Hauteur de selle .....	0,80 m
Garde au sol .....	0,19 m
Réservoir d'essence .....	13 l.
Réservoir d'huile .....	2,45 l.
Générateur .....	Alternateur 12 volts Redresseur électronique
Batterie .....	12 volts - 18 ampères
Equipement électrique .....	Démarreur, stops, cligno- tants, klaxon

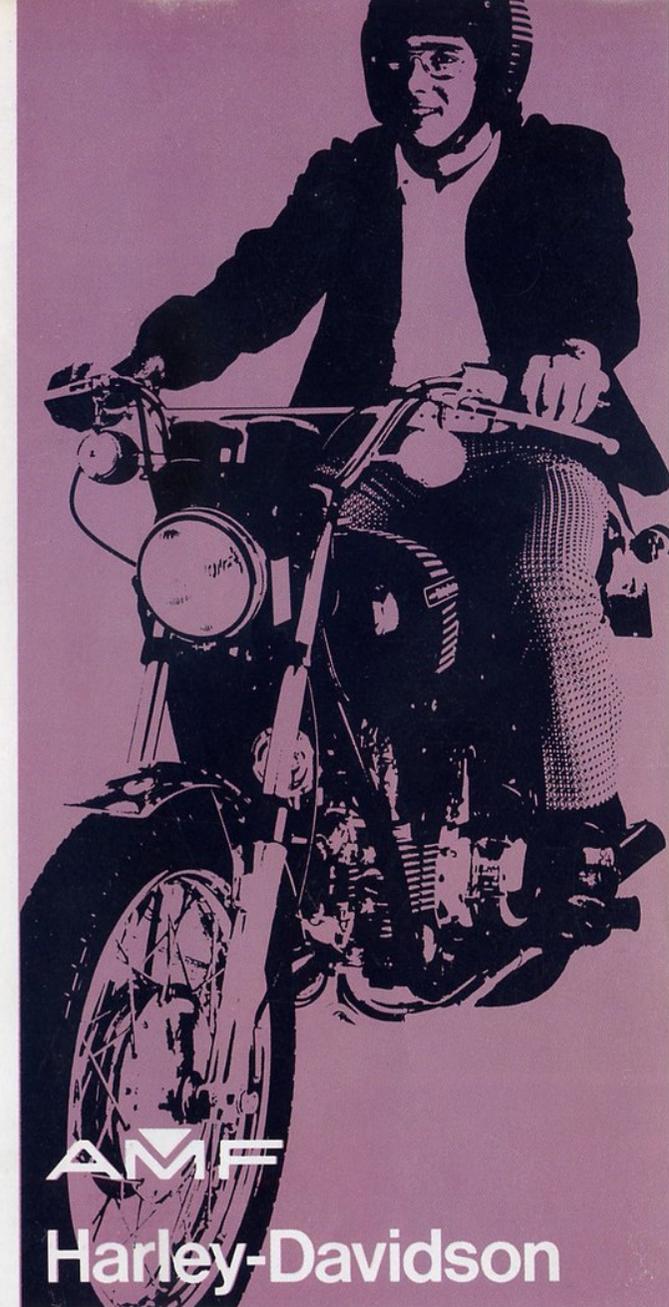

**AMF**  
**Harley-Davidson**  
**1973 SS-350**

Member of the Motorcycle Industry Council

Harley-Davidson Motor Co., Inc. reserves the right to discontinue models or change specifications or designs at any time without notice and without incurring obligation. For more information, see your Harley-Davidson Dealer. AMF Harley-Davidson, Milwaukee, Wisconsin 53201.