

# ROYAL ENFIELD



*Easy*  
got back.





The pleasure  
of driving



Le plaisir de rouler



# ROYAL ENFIELD

Derrière Royal Enfield se cache une tradition qui a toujours caractérisé l'industrie britannique de la moto.

Un héritage qui perdure depuis 1901, année de la fabrication de notre première moto. Transmis de génération en génération, cet héritage reçu par les ingénieurs de Royal Enfield se perpétue dans la Bullet, la plus ancienne moto du monde en production depuis 1932 et qui, à l'heure actuelle, continue de bénéficier d'un engouement tout particulier d'un public attaché au savoir-faire anglais.

Royal Enfield n'est pas une marque classique. C'est une marque avec une âme, elle transmet la passion à ses modèles et continue d'évoluer conformément à ses principes : les nouveaux modèles 410 Himalayan, 650 Interceptor et 650 Continental GT en sont la parfaite confirmation.

La légende Royal Enfield continue.


OIL FILLER MOVED

KICKSTART REMOVED

TILT

HORN GLASS FINS

OIL WINDOW

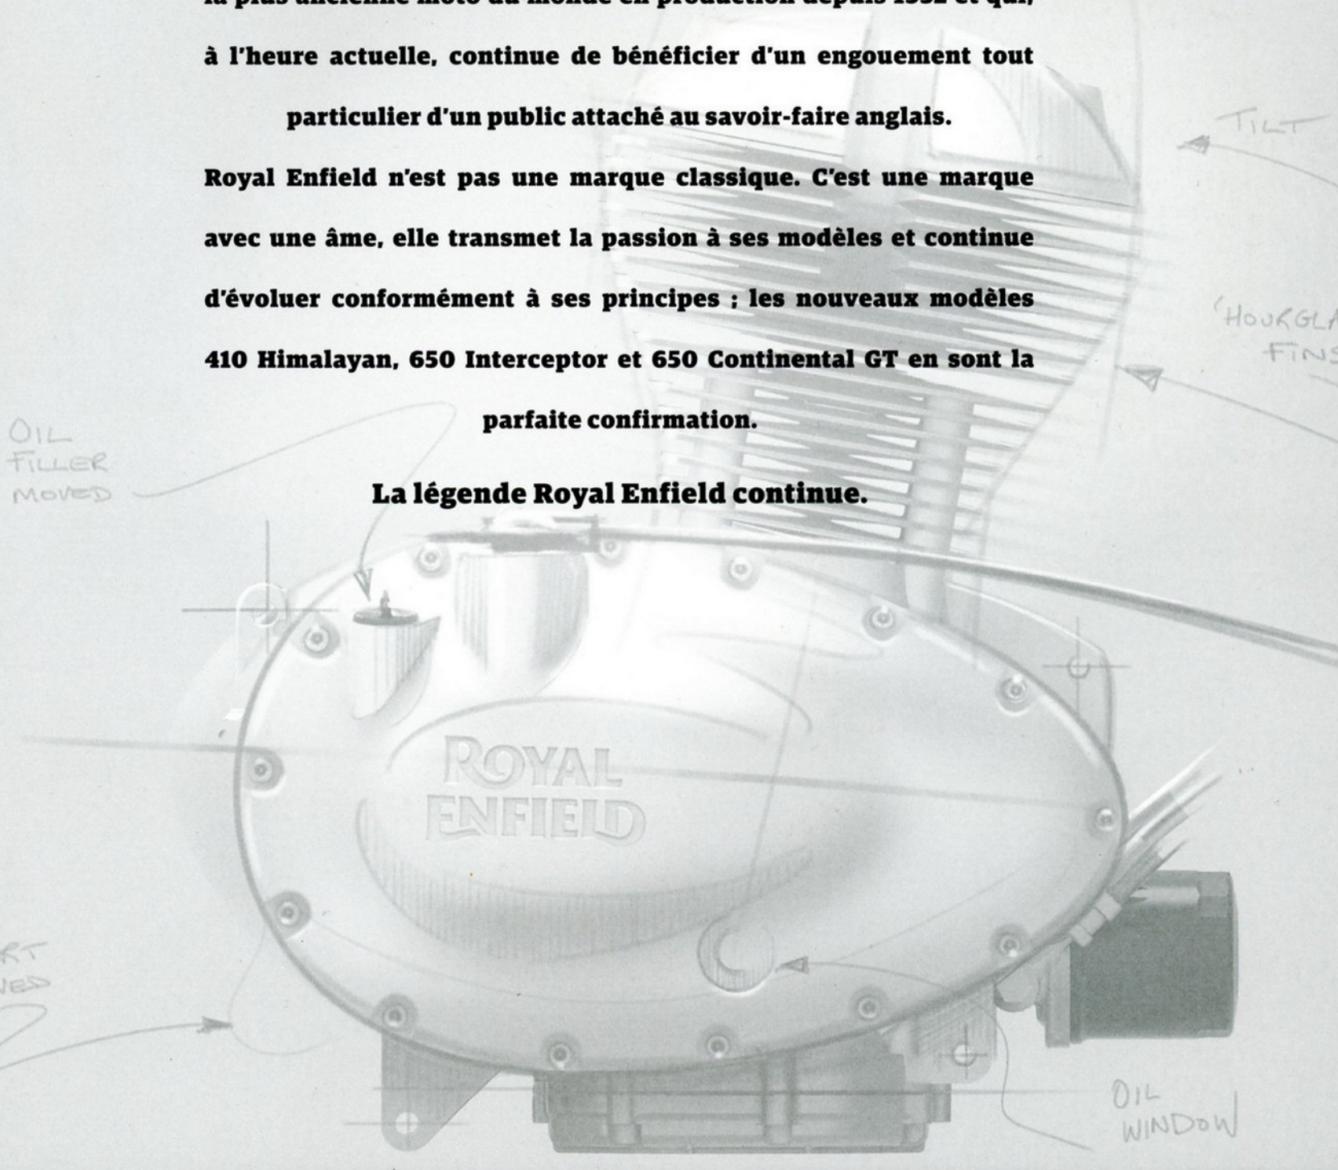

# 650



**ORANGE CRUSH**



**RED/BLACK RAVISHING RED**



**WHITE/RED BAKER EXPRESS**



**CHROME GLITTER & DUST**



**GREY SILVER SPECTRE**



**BLACK MARK THREE**



5

**A2** | **3 ANS GARANTIE** pièces/main d'œuvre, kilométrage illimité  
+ ASSISTANCE ROUTIÈRE 24h/24



## FICHES TECHNIQUES

MOTEUR	
Type de moteur	Bicylindre en ligne, 4 temps, simple arbre à cames en tête
Cylindrée	648 cc
Puissance	47 ch à 7250 tr/mn
Couple	52 Nm à 5250 tr/mn
Alésage & course	78 mm x 67.8 mm
Transmission	6 vitesses
Taux de compression	9.5 : 1
Refroidissement	Air / Huile
Système d'alimentation	Injection de carburant
Allumage	Boîtier d'allumage électronique numérique TCI
CHÂSSIS & SUSPENSIONS	
Type de cadre	Structure tubulaire en acier, cadre à double berceau
Suspension avant	Fourche Ø41 mm, 110 mm de débattement
Suspension arrière	Amortisseurs à gaz, 88 mm de débattement
Roue avant	2.50 x 18"

Roue arrière	3.50 x 18"
Angle d'inclinaison	24 degrés
DIMENSIONS	
Longueur	2122 mm
Hauteur	1165 mm
Largeur	789 mm
Empattement	1400 mm
Garde au sol	174 mm
Poids à vide	202 kg
Hauteur de selle	804 mm
Capacité réservoir	13.7 litres
FREINS & PNEUS	
Pneu avant	100 / 90 - 18
Pneu arrière	130 / 70 - 18
Frein avant	ABS, Disque de 320 mm, étrier ByBre à double piston (by Brembo)
Frein arrière	ABS, Disque de 240 mm, étrier ByBre à simple piston (by Brembo)

Les accessoires présentés peuvent ne pas faire partie de la configuration en série.

# 650



**BLACK  
MAGIC**

**WHITE/BLUE  
ICE QUEEN**



**CHROME  
MISTER CLEAN**



7

**A2** | **3 ANS GARANTIE** pièces/main d'œuvre, kilométrage illimité  
+ ASSISTANCE ROUTIÈRE 24h/24

## FICHES TECHNIQUES

MOTEUR	
Type de moteur	Bicylindre en ligne, 4 temps, simple arbre à cames en tête
Cylindrée	648 cc
Puissance	47 ch à 7250 tr/mn
Couple	52 Nm à 5250 tr/mn
Alésage & course	78 mm x 67.8 mm
Transmission	6 vitesses
Taux de compression	9.5 : 1
Refroidissement	Air / Huile
Système d'alimentation	Injection de carburant
Allumage	Boîtier d'allumage électronique numérique TCI
CHÂSSIS & SUSPENSIONS	
Type de cadre	Structure tubulaire en acier, cadre à double berceau
Suspension avant	Fourche Ø41 mm, 110 mm de débattement
Suspension arrière	Amortisseurs à gaz, 88 mm de débattement
Roue avant	2.50 x 18"

Roue arrière	3.50 x 18"
Angle d'inclinaison	24 degrés
DIMENSIONS	
Longueur	2122 mm
Hauteur	1024 mm
Largeur	744 mm
Empattement	1398 mm
Garde au sol	174 mm
Poids à vide	199 kg
Hauteur de selle	793 mm
Capacité réservoir	12.5 litres
FREINS & PNEUS	
Pneu avant	100 / 90 - 18
Pneu arrière	130 / 70 - 18
Frein avant	ABS, Disque de 320 mm, étrier ByBre à double piston (by Brembo)
Frein arrière	ABS, Disque de 240 mm, étrier ByBre à simple piston (by Brembo)



Les accessoires présentés peuvent ne pas faire partie de la configuration en série.

# 500



BLACK



FOREST GREEN



9

**A2** | **2 ANS GARANTIE** pièces/main d'œuvre, kilométrage illimité  
+ ASSISTANCE ROUTIÈRE 24h/24



## FICHES TECHNIQUES

MOTEUR	
Type de moteur	Monocylindre, 4 temps
Cylindrée	499 cc
Alésage & course	84 mm x 90 mm
Taux de compression	8.5 : 1
Puissance maximum	27,2 ch à 5250 tr/mn
Couple	41,3 Nm à 4000 tr/mn
Système d'alimentation	Injection électronique
Embrayage	Multi-disques
Boîte de vitesses	5 vitesses
Lubrification	Carter humide
Huile moteur	15 W 50 API, SL Grade JASO MA
Démarrage du moteur	Électrique / Kick
CHÂSSIS & SUSPENSION	
Type de cadre	Simple berceau
Suspension avant	Télescopique, fourche de 35 mm, débattement de 130 mm
Suspension arrière	Amortisseurs à gaz avec précharge réglable en 5 étapes, débattement de 80 mm

DIMENSIONS	
Longueur	2140 mm
Largeur	800 mm
Hauteur	1080 mm (sans rétroviseurs)
Empattement	1360 mm
Garde au sol	140 mm
Poids	195 kg (avec 90% de carburant et d'huile)
Capacité réservoir	13,5 litres
FREINS ET PNEUS	
Pneu avant	90/90 - 19 M / C 52V
Pneu arrière	110 / 80V - 18 M / C 58V
Frein avant	Disque de 280 mm, étrier à 2 pistons
Frein arrière	Disque de 240 mm, étrier à 1 piston
Système de freinage	ABS
ÉLECTRIQUE	
Feu arrière	21W / 5W
Système électrique	12 volts
Batterie	12 volts, 14 Ah
Phare avant	60W / 55W, halogène

Les accessoires présentés peuvent ne pas faire partie de la configuration en série.

# 500

CLASSIC  
500



BLACK

Les modèles de la gamme Classic sont commercialisés avec la selle biplace.



11

**A2** | **2** ANS GARANTIE pièces/main d'œuvre, kilométrage illimité  
+ ASSISTANCE ROUTIÈRE 24h/24

## FICHES TECHNIQUES

### MOTEUR

Type de moteur	Monocylindre, 4 temps
Cylindrée	499 cc
Alésage & course	84 mm x 90 mm
Taux de compression	8,5 : 1
Puissance maximum	27,2 ch à 5250 tr/mn
Couple	41,3 Nm à 4000 tr/mn
Système d'alimentation	Injection électronique
Embrayage	Multi-disques
Boîte de vitesses	5 vitesses
Lubrification	Carter humide
Huile moteur	15 W 50 API, SL Grade JASO MA
Démarrage du moteur	Électrique / Kick

### CHÂSSIS & SUSPENSION

Type de cadre	Simple berceau
Suspension avant	Télescopique, fourche de 35 mm, débattement de 130 mm
Suspension arrière	Amortisseurs à gaz avec précharge réglable en 5 étapes, débattement de 80 mm

### DIMENSIONS

Longueur	2140 mm
Largeur	800 mm
Hauteur	1080 mm (sans rétroviseurs)
Empattement	1360 mm
Garde au sol	140 mm
Poids	195 kg (avec 90% de carburant et d'huile)
Capacité réservoir	13,5 litres

### FREINS ET PNEUS

Pneu avant	90/90 - 19 M / C 52V
Pneu arrière	110 / 80V - 18 M / C 58V
Frein avant	Disque de 280 mm, étrier à 2 pistons
Frein arrière	Disque de 240 mm, étrier à 1 piston
Système de freinage	ABS

### ÉLECTRIQUE

Feu arrière	21W / 5W
Système électrique	12 volts
Batterie	12 volts, 14 Ah
Phare avant	60W / 55W, halogène



# 500



**GUN METAL GREY**

Les modèles de la gamme Classic sont commercialisés avec la selle biplace.



**ARMY BATTLE GREEN**



**SQUADRON BLUE**



**REDDITCH RED**



**A2** | **2 ANS** GARANTIE pièces/main d'œuvre, kilométrage illimité  
+ ASSISTANCE ROUTIÈRE 24h/24

## FICHES TECHNIQUES

### MOTEUR

Type de moteur	Monocylindre, 4 temps
Cylindrée	499 cc
Alésage & course	84 mm x 90 mm
Taux de compression	8,5 : 1
Puissance maximum	27,2 ch à 5250 tr/mn
Couple	41,3 Nm à 4000 tr/mn
Système d'alimentation	Injection électronique
Embrayage	Multi-disques
Boîte de vitesses	5 vitesses
Lubrification	Carter humide
Huile moteur	15 W 50 API, SL Grade JASO MA
Démarrage du moteur	Électrique / Kick

### CHÂSSIS & SUSPENSION

Type de cadre	Simple berceau
Suspension avant	Télescopique, fourche de 35 mm, débattement de 130 mm
Suspension arrière	Amortisseurs à gaz avec précharge réglable en 5 étapes, débattement de 80 mm

### DIMENSIONS

Longueur	2140 mm
Largeur	800 mm
Hauteur	1080 mm (sans rétroviseurs)
Empattement	1360 mm
Garde au sol	140 mm
Poids	195 kg (avec 90% de carburant et d'huile)
Capacité réservoir	13,5 litres

### FREINS ET PNEUS

Pneu avant	90/90 - 19 M / C 52V
Pneu arrière	110 / 80V - 18 M / C 58V
Frein avant	Disque de 280 mm, étrier à 2 pistons
Frein arrière	Disque de 240 mm, étrier à 1 piston
Système de freinage	ABS

### ÉLECTRIQUE

Feu arrière	21W / 5W
Système électrique	12 volts
Batterie	12 volts, 14 Ah
Phare avant	60W / 55W, halogène



# 500



**STEALTH BLACK**  
**CLASSIC**  
**500**



**STEALTH BLACK**

Les modèles de la gamme Classic sont commercialisés avec la selle biplace.

**A2** | **2 ANS GARANTIE** pièces/main d'œuvre, kilométrage illimité  
**+ ASSISTANCE ROUTIÈRE 24h/24**

15



## FICHES TECHNIQUES

### MOTEUR

Type de moteur	Monocylindre, 4 temps
Cylindrée	499 cc
Alésage & course	84 mm x 90 mm
Taux de compression	8.5 : 1
Puissance maximum	27,2 ch à 5250 tr/mn
Couple	41,3 Nm à 4000 tr/mn
Système d'alimentation	Injection électronique
Embrayage	Multi-disques
Boîte de vitesses	5 vitesses
Lubrification	Carter humide
Huile moteur	15 W 50 API, SL Grade JASO MA
Démarrage du moteur	Électrique / Kick

### CHÂSSIS & SUSPENSION

Type de cadre	Simple berceau
Suspension avant	Télescopique, fourche de 35 mm, débattement de 130 mm
Suspension arrière	Amortisseurs à gaz avec précharge réglable en 5 étapes, débattement de 80 mm

### DIMENSIONS

Longueur	2140 mm
Largeur	800 mm
Hauteur	1080 mm (sans rétroviseurs)
Empattement	1360 mm
Garde au sol	140 mm
Poids	195 kg (avec 90% de carburant et d'huile)
Capacité réservoir	13,5 litres

### FREINS ET PNEUS

Pneu avant	90/90 - 19 M / C 52V
Pneu arrière	110 / 80V - 18 M / C 58V
Frein avant	Disque de 280 mm, étrier à 2 pistons
Frein arrière	Disque de 240 mm, étrier à 1 piston
Système de freinage	ABS

### ÉLECTRIQUE

Feu arrière	21W / 5W
Système électrique	12 volts
Batterie	12 volts, 14 Ah
Phare avant	60W / 55W, halogène

# 500



CHROME BLACK

Les modèles de la gamme Classic sont commercialisés avec la selle biplace.

CHROME  
CLASSIC  
500

CHROME GREEN



**A2** | **2 ANS GARANTIE** pièces/main d'œuvre, kilométrage illimité  
+ ASSISTANCE ROUTIÈRE 24h/24

## FICHES TECHNIQUES

### MOTEUR

Type de moteur	Monocylindre, 4 temps
Cylindrée	499 cc
Alésage & course	84 mm x 90 mm
Taux de compression	8.5 : 1
Puissance maximum	27,2 ch à 5250 tr/mn
Couple	41,3 Nm à 4000 tr/mn
Système d'alimentation	Injection électronique
Embrayage	Multi-disques
Boîte de vitesses	5 vitesses
Lubrification	Carter humide
Huile moteur	15 W 50 API, SL Grade JASO MA
Démarrage du moteur	Électrique / Kick

### CHÂSSIS & SUSPENSION

Type de cadre	Simple berceau
Suspension avant	Télescopique, fourche de 35 mm, débattement de 130 mm
Suspension arrière	Amortisseurs à gaz avec précharge réglable en 5 étapes, débattement de 80 mm

### DIMENSIONS

Longueur	2140 mm
Largeur	800 mm
Hauteur	1080 mm (sans rétroviseurs)
Empattement	1360 mm
Garde au sol	140 mm
Poids	195 kg (avec 90% de carburant et d'huile)
Capacité réservoir	13,5 litres

### FREINS ET PNEUS

Pneu avant	90/90 - 19 M / C 52V
Pneu arrière	110 / 80V - 18 M / C 58V
Frein avant	Disque de 280 mm, étrier à 2 pistons
Frein arrière	Disque de 240 mm, étrier à 1 piston
Système de freinage	ABS

### ÉLECTRIQUE

Feu arrière	21W / 5W
Système électrique	12 volts
Batterie	12 volts, 14 Ah
Phare avant	60W / 55W, halogène



Les accessoires présentés peuvent ne pas faire partie de la configuration en série.

# 410



SNOW

## HIMALAYAN

GRANITE



SLEET



19

**A2** | **2 ANS GARANTIE** pièces/main d'œuvre, kilométrage illimité  
+ ASSISTANCE ROUTIÈRE 24h/24

### FICHES TECHNIQUES

#### MOTEUR

Type	Monocylindre, 4 temps, simple arbre à cames en tête
Cylindrée	411 cm <sup>3</sup>
Alésage/Course	78 x 86 mm
Taux de compression	9,5 : 1
Puissance max.	24,5 ch à 6500 tr/min
Couple max.	32 Nm à 4000 tr/mn
Refroidissement	Air
Embrayage	A disques multiples dans un bain d'huile
Boîte	5 rapports
Alimentation	Injection électronique
Allumage	Boîtier d'allumage électronique numérique
Démarrage du moteur	Électrique

#### CHÂSSIS & SUSPENSION

Cadre	Structure tubulaire, double berceau
Suspension avant	Télescopique hydraulique Ø41 mm, débattement 200 mm
Suspension arrière	Mono-amortisseur, débattement 180 mm

#### FREINS ET PNEUS

Freinage	Hydraulique avec système ABS
Frein avant	Frein à disque Ø 300 mm, étrier à 2 pistons
Frein arrière	Frein à disque Ø 240 mm, étrier à simple piston
Pneus avant	90/90 - 21"
Pneus arrière	120/90 - 17"

#### DIMENSIONS

Longueur	2190 mm
Largeur	840 mm
Hauteur	1360 mm (avec saute vent)
Empattement	1465 mm
Hauteur de selle	800 mm
Garde au sol	220 mm
Capacité réservoir	15 litres
Poids à vide	185 kg





# ROYAL ENFIELD

ROYALENFIELD.COM

 <https://www.facebook.com/Royal-Enfield-France/>

 <https://www.instagram.com/royal.enfield.france/>

 <https://www.youtube.com/royalenfieldmedia/>

Votre revendeur

[Empty box for dealer information]

Les données, descriptions et illustrations sont non contractuelles et les produits peuvent également présenter des caractéristiques différentes pour des raisons structurelles. Royal Enfield se réserve le droit d'apporter des modifications sans préavis sur ses propres produits. Certains équipements présents dans cette brochure ne sont disponibles qu'en option moyennant des frais supplémentaires.

Articles L.362-1 et suivants du Code de l'Environnement : La circulation des véhicules à moteur est interdite en dehors des voies classées dans le domaine public routier de l'Etat, des départements et des communes, des chemins ruraux et des voies privées ouvertes à la circulation publique des véhicules à moteur. Ces images ne revêtent aucun caractère incitatif ou prescriptif, les utilisateurs de ces véhicules demeurant seuls responsables de leur usage, dans le respect des législations et réglementations locales.


Distributeur officiel

**Sima** 

[www.simamoto.fr](http://www.simamoto.fr)

SIMA PRÉCONISE









DOCROYAL19-A Impression Bezin Haller • 03 85 97 00 50