



# SPÉCIFICATIONS

H1 A1 A7 GA-2A

## PERFORMANCES

Vitesse maximum	200 km/h	168 km/h	184 km/h	110 km/h
Accélération	400 m D.A.: 12,4 s	400 m D.A.: 15 s	400 m D.A.: 13,8 s	200 m D.A.: 11,3 s
Pente	40°	38°	40°	27°
Distance de freinage	10,5 m à 50 km/h			
Rayon de braquage minimum	2,3 m			1,8 m
Consommation	33 km/litre à 50 km/h	42 km/litre à 48 km/h	34 km/litre à 48 km/h	75 km/litre à 40 km/h

## MOTEUR

Type	2-temps, 3 cylindres	2-temps, bicylindre, double distribu- teur rotatif, refroidissement par air	2-temps, bicylindre, double distribu- teur rotatif, refroidissement par air	2-temps, refroidissement par air, à essence, distributeur rotatif
Cylindrée	498 c.c.	247 c.c.	338 c.c.	89 c.c.
Alésage & Course	60×58,8 mm	53×56 mm	62×56 mm	47×51,8 mm
Taux de compression	6,8: 1	7,0: 1	7,0: 1	7,0: 1
Puissance maximum	60 CV à 7.500 t/mn	31 CV à 8.000 t/mn	42 CV à 8.000 t/mn	10,5 CV à 8.000 t/mn
Couple maximum	5,85 kg-m à 7.000 t/mn	2,92 kg-m à 7.500 t/mn	4 kg-m à 7.000 t/mn	0,98 kg-m à 7.000 t/mn
Système d'allumage	Batterie et bobine	Batterie et bobine	Batterie et bobine	Volant magnétique
Démarrage	Kick	Kick	Kick	Kick
Lubrification	INJECTOLUBE (injection automatique sous pression)	SUPERLUBE (injection automatique d'huile)	INJECTOLUBE (injection automatique sous pression)	SUPERLUBE

## TRANSMISSION

Type	5-vitesses, sélecteur	5-vitesses à prise constante et sélecteur	5-vitesses à prise constante et sélecteur	5-vitesses à prise constante et sélecteur
Embrayage	Multidisque dans l'huile	Multidisque dans l'huile	Multidisque dans l'huile	Multidisque dans l'huile

## DIMENSIONS

Longueur hors tout	2.095 mm	1.995 mm	2.005 mm	1.810 mm
Largeur hors tout	840 mm	810 mm	810 mm	740 mm
Hauteur hors tout	1.080 mm	1.095 mm	1.105 mm	1.020 mm
Empattement	1.400 mm	1.295 mm	1.295 mm	1.150 mm
	174 kg	145 kg	149 kg	79 kg
Dimension du pneu avant	3,25 - 19 4PR	3,00-18 4PR	3,25-18 4PR	2,50-18 4PR
Dimension du pneu arrière	4,00-18 4PR	3,25-18 4PR	3,50-18 4PR	2,50-18 4PR
Capacité du réservoir d'essence	15 litres	13,5 litres	13,5 litres	8,6 litres
Capacité du réservoir d'huile	2,3 litres	2,2 litres	2,2 litres	
Garée au sol	160 mm	160 mm	170 mm	150 mm

## CADRE

Type	Tubulaire, double berceau	Tubulaire, double berceau	Tubulaire, double berceau	Tubulaire double berceau
Suspension avant	Fourche télescopique hydraulique	Fourche télescopique hydraulique	Fourche télescopique hydraulique	Fourche télescopique hydraulique
Suspension arrière	Bras oscillant et amortisseurs hydrauliques			

Ces spécifications peuvent être modifiées sans avis préalable -

NOUVELE ADRESSE :

S. I. D. E. M. M.

12-14, rue de l'Église, 12-14

75 — PARIS-15<sup>e</sup>


Tél. : 250-01-02

250-93-33


SIDEMM IMPORTATION  
KAWASAKI MOTORCYCLE

25, RUE DES MALMAISONS PARIS 13

TEL. 58822.76

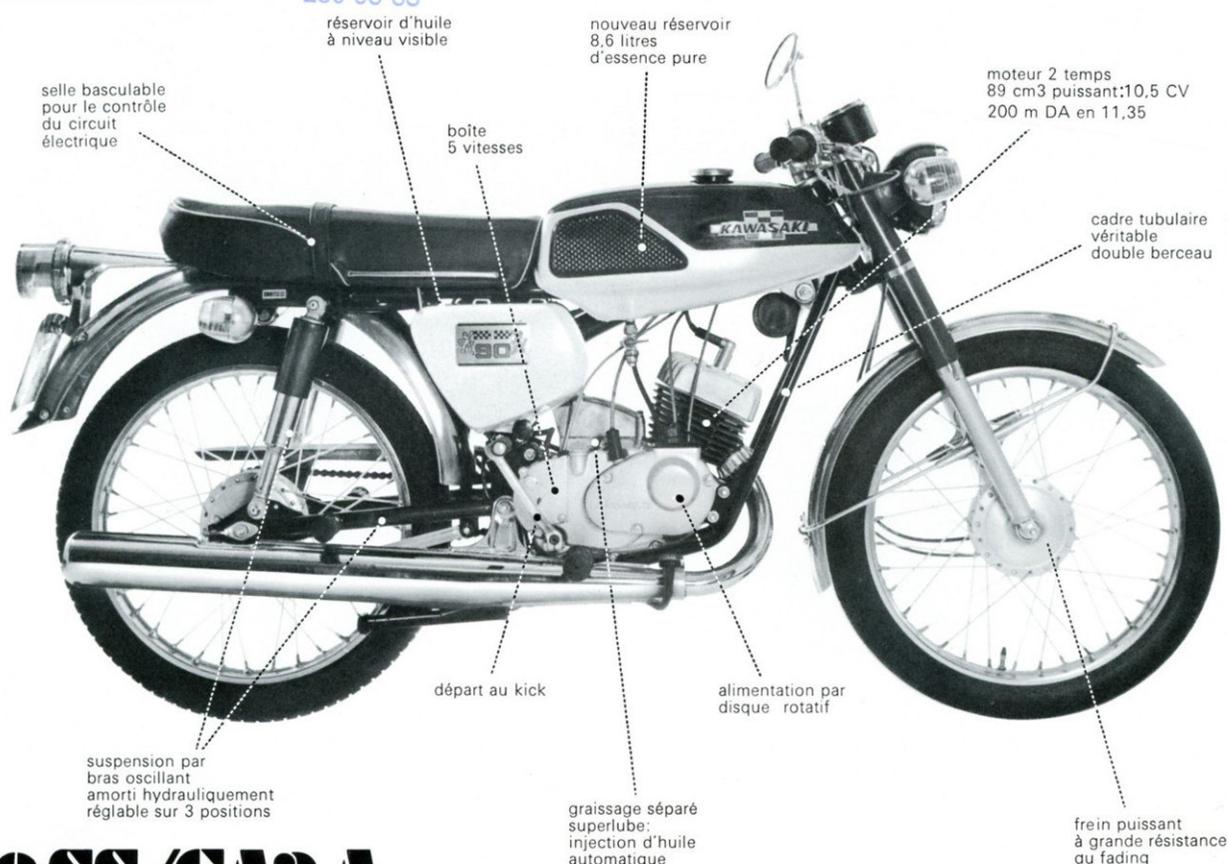

# 90SS/CA2A

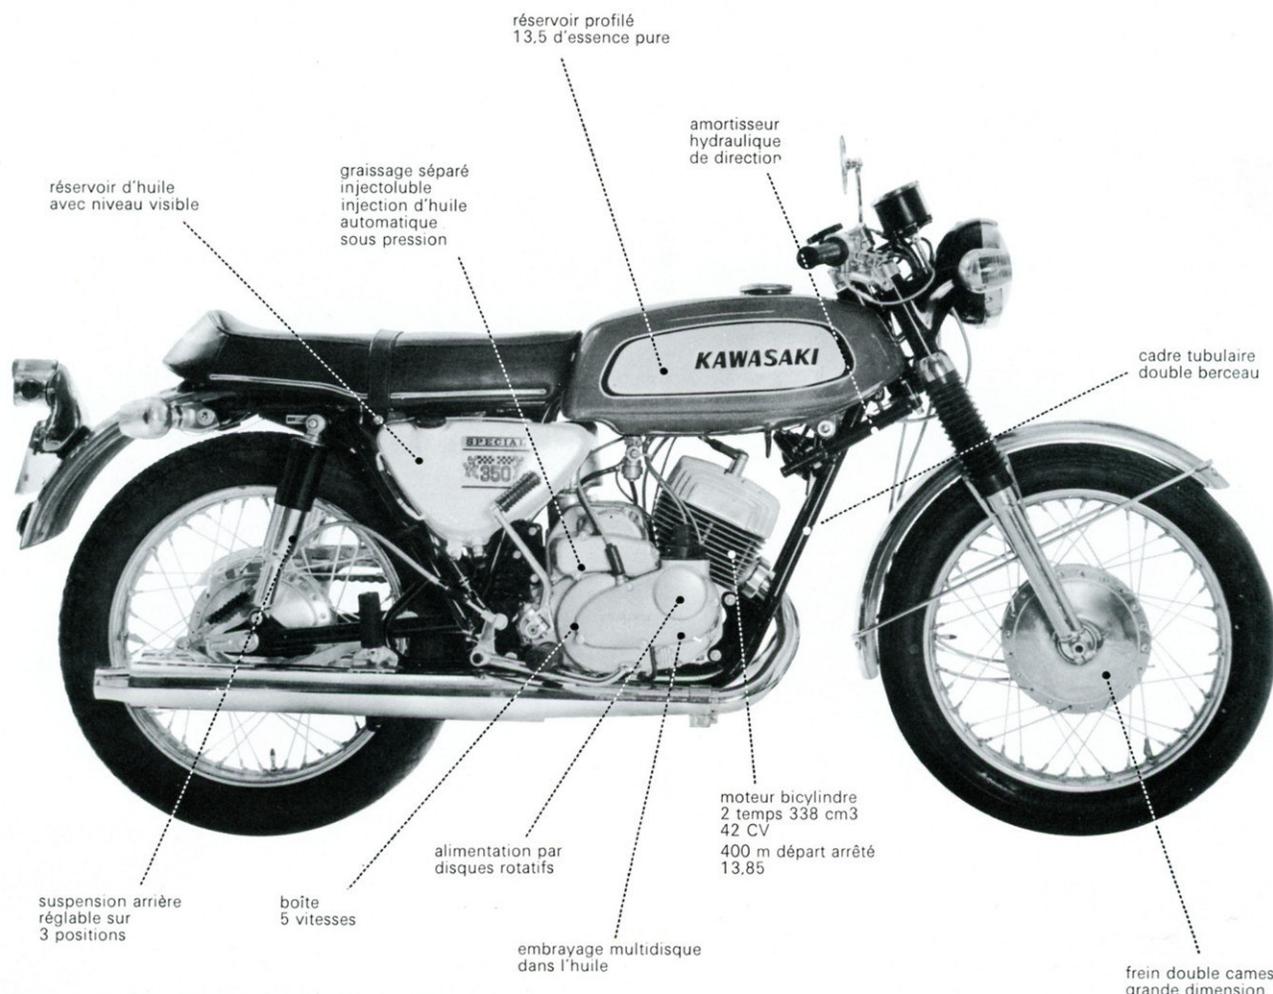

# 350 AVENGER A7

