

AGENT OFFICIEL :



CARACTÉRISTIQUES

Moteur bicylindre deux temps de 247 cmc (54 x 54 x 2). Puissance 32 ch à 8 000 tr/mn. Couple maximum 3,00 M.kg à 7 000 tr/mn. Culasses et cylindres alliage léger. Taux de compression de 7,5 à 1. Deux carburateurs Ø 24 mm. Transmission primaire par engrenages à taille hélicoïdale. Boîte 6 vitesses. Graissage sous pression avec dérivations sur les fûts de cylindre. Vitesse de 160-170 km/h environ. 400 m départ arrêté en 15,3 sec. Cadre double berceau. Suspension intégrale amortie hydrauliquement, avec amortisseurs arrière réglables sur trois positions. Frein avant double came. Roues de 18. Equipement électrique sous 12 V. Clignotants, antivol, compteur et compte-tours séparés, robinet d'essence à fermeture automatique, etc., réservoir de 12 l dont 2 l de réserve. Longueur : 1 975 mm, largeur : 820 mm, hauteur : 1 080 mm, poids à vide : 140 kg.

T 250

250



POSI-FORCE


Le système breveté « Posi-Force » résout tous les problèmes posés par le graissage des 2 temps : **propreté** (réservoir d'huile indépendant), **efficacité** (une pompe graisse sous pression roulements d'embiellage et manetons), **économie** (la pompe est à débit variable, en fonction de l'ouverture des gaz). Seules, toutes les Suzuki sont équipées du « Posi-Force ».





CARACTÉRISTIQUES

Moteur bicylindre deux temps de 315 cmc ($61 \times 54 \times 2$). Puissance de 39 ch à 7 500 tr/mn. Couple maximum de 4,00 M.kg à 6 500 tr/mn. Culasses et cylindres alliage léger. Taux de compression 6,94 à 1. Deux carburateurs $\varnothing$ 32 mm. Transmission primaire par pignons à taille hélicoïdale. Boîte 6 vitesses. Graissage sous pression, avec dérivations sur les fûts de cylindre. Vitesse de 165-175 km/h environ. Cadre double berceau. Suspension intégrale amortie hydrauliquement, avec amortisseurs arrière réglables sur trois positions. Frein avant double came. Roues de 18. Equipement électrique sous 12 V. Clignotants, antivol, compteur et compte-tours séparés, robinet d'essence à fermeture automatique, etc., réservoir de 12 l, dont 2 l de réserve. Longueur : 1 975 mm, largeur : 825 mm, hauteur : 1 080 mm, poids à vide : 142 kg.

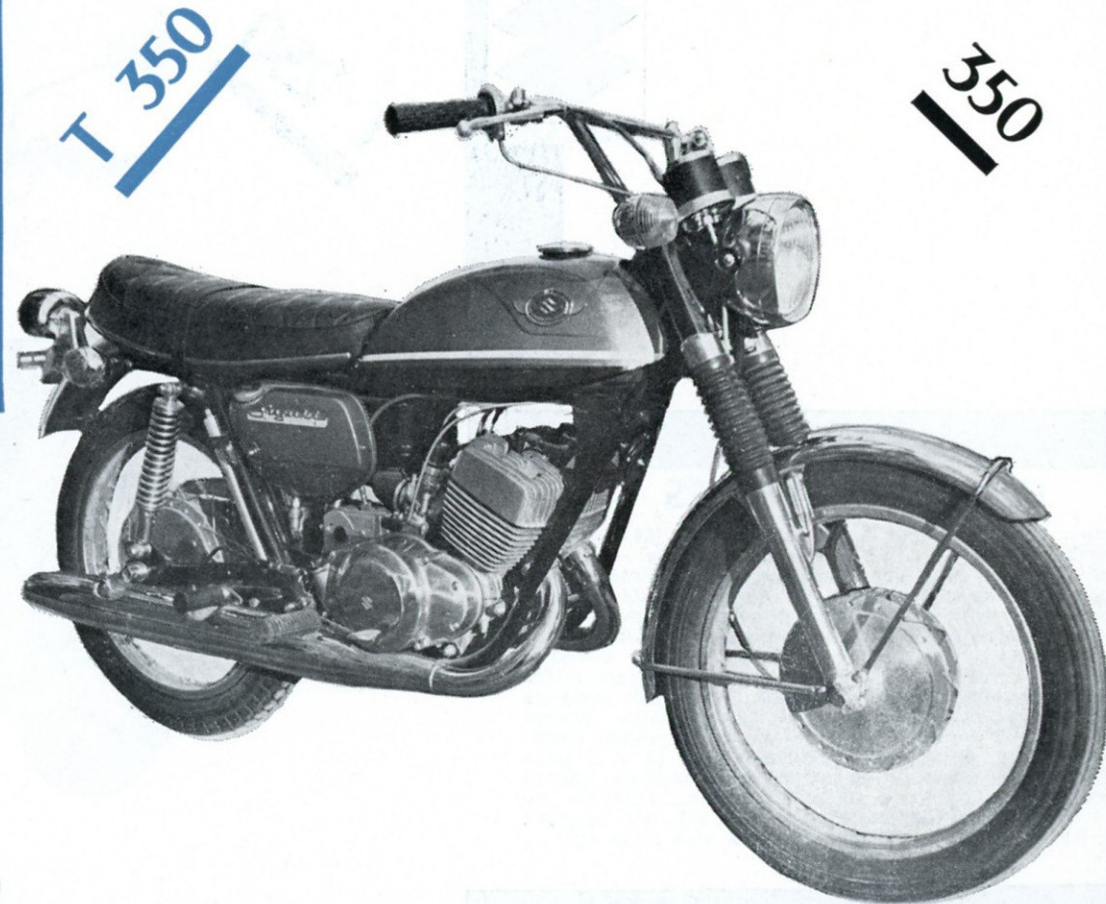

Nous préconisons
exclusivement



Nous nous réservons
le droit de modifier
à tous moments sans
préavis le prix ou spé-
cifications de nos mo-
dèles.

IMPORTATEUR :

SUZUKI

SOCIÉTÉ D'EXPLOITATION DES ETS
P. BONNET
78, Avenue du Général Leclerc
92 - BOULOGNE-BILLANCOURT
Tél. : 605 60 99-R. C. 70-B 3874 Seine